

REBZOK

wyposażamy **Twój** transport



KATALOG PRODUKTOWY

PAKIET PODSTAWOWY



Zawartość:

1. Pas transportowy

- 6 M x 50 MM x 5 T
- 8 x • 8 M x 50 MM x 5 T**
- 10 M x 50 MM x 5 T

- 5 M x 25 MM x 0.5 T
- 6 M x 35 MM x 2 T
- 8 M x 35 MM x 3 T

2. Ochroniacz pasów

- 16 x • stabilo MINI**
- stabilo STANDARD

3. Belka rozporowa

- 1 x • 2100 x 2400 MM**
- 2400 x 2700 MM

PAKIET ROZSZERZONY

(zawiera pakiet podstawowy)



Zawartość:

1. Pakiet podstawowy

- pas transportowy x 8
- ochroniacze pasów x 16
- belka rozporowa x 1

2. Mata zabezpieczająca

- 3 x 250 x 10000 MM
- 1 x • 6 x 250 x 5000 MM**
- 8 x 250 x 5000 MM

3. Gaśnica

- 1 x • 2 KG**
- 4 KG
- 6 KG

4. Komplet zasłon

+ szyny montażowe

- czarna
- 1 x • szara**
- czerwona
- brązowa
- beżowa
- chabrowa

pakieety można dowolnie modyfikować

strona numer 2

SKRZYNIĘ NARZĘDZIOWE



1. Skrzynia STABILO 500

Wymiary zewnętrzne (mm):
500x400x350

Zastosowanie w zabudowie pasa bocznego pojazdów ciężarowych oraz nacze*p* i przyczep do nich. Optymalna ładowność skrzyni uzależniona jest od rodzaju mocowania.

+ UCHWYTY



2. Skrzynia STABILO 600

Wymiary zewnętrzne (mm):
600x450x450

+ UCHWYTY



3. Skrzynia STABILO 800

Wymiary zewnętrzne (mm):
800x450x450

+ UCHWYTY



strona numer 3

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU



Zaleca się stosowanie maty bezpośrednio pod każdą jednostką ładunku. Mata o wysokim współczynniku tarcia chroni i zabezpiecza ładunek. Powierzchnia ładunkowa powinna być oczyszczona. Możliwość docinania ręcznie dowolnych pasków.

1. Mata zabezpieczająca

(antypoślizgowa)

- 3 x 250 x 10000 MM
- 6 x 250 x 5000 MM
- 8 x 250 x 5000 MM



Oferowane przez nas pasy transportowe spełniają rygorystyczne kryteria norm europejskich - potwierdzone certyfikatami TÜV oraz DEKRA, a także z normą europejską EN 12195-2.

2. Pas transportowy

(zabezpieczający)

- 6 M x 50 MM x 5 T
- 8 M x 50 MM x 5 T
- 10 M x 50 MM x 5 T



Nie znalazłeś pasa odpowiadającego Twoim wymaganiom? Skontaktuj się z nami, przedstawimy Ci pełną ofertę.


3. Pas transportowy

(zabezpieczający)

- 5 M x 25 MM x 0.5 T
- 6 M x 35 MM x 2 T
- 8 M x 35 MM x 3 T

strona numer 4

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

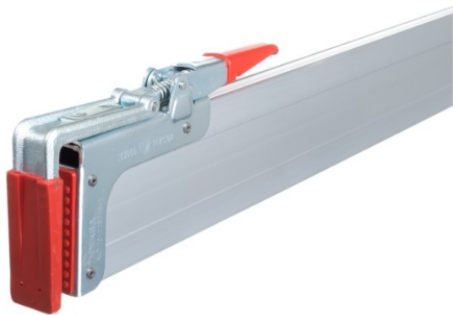

*Belki rozporowe stosowane są jako poziome zabezpieczenie ładunku oraz do dzielenia przestrzeni ładunkowej. Belki naburtowe wykonane są z aluminium.
Średnia waga: ok. 8 kg*

4. Belka rozporowa (naburtowa)

zakres regulacji:

- 2100 x 2400 MM
- 2400 x 2700 MM



Do ochrony krawędzi przewożonych towarów, zapobiega zgnieceniom i uszkodzeniom, które mogą powstać podczas mocowania towaru na pojeździe przy pomocy pasa mocującego. Chroni również sam pas mocujący przed przecięciem podczas transportu różnych towarów posiadających ostre krawędzie, np. blach stalowych lub płyt.

5. Ochraniacz pasów (narożniki)

- STABILO MINI
(100 x 100 x 132 MM)
- STABILO STANDARD
(135 x 175 x 150 MM)



*model: GS BASIC,
udźwig: 2 200 kg,
waga: 61-63 kg,
całkowite unoszenie: 200mm,
rozmiar wideł: 55/150/1150 mm,
długość całkowita: 1550mm,
szerokość całkowita: 525mm.*

6. Wózek paletowy

WYPOSAŻENIE ADR

1. Tabliczka ADR

Tablice informacyjne ADR umieszczone są na pojazdach w celu informowania innych uczestników ruchu drogowego o przewożonych niebezpiecznych materiałach. Obowiązek eksponowania treści jakie zawierają tablice ADR na pojazdach przewożących substancje stwarzające zagrożenie wynika z przepisów umowy ADR oraz ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych. W swojej ofercie prezentujemy:

- tabliczki na magnes
- tabliczki łamana
- tabliczke łamane ODPADY

- magnes 400 x 120 MM
- magnes 400 x 300 MM
- łamana 300 x 120 MM
- łamana 400 x 300 MM
- ODPADY 300 x 120 MM
- ODPADY 400 x 300 MM



2. Gaśnica + skrzynia

Gaśnica z grup ABC przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

- 2 KG
- 4 KG
- 6 KG



3. Kask ochronny


(roboczy)

W celu zapewnienia skutecznej ochrony, hełm należy nosić daszkiem skierowanym do przodu. Kask powinien być dopasowany za pomocą systemu regulacji. Kolorystyka uzależniona od dostaw.



strona numer 6

WYPOSAŻENIE ADR

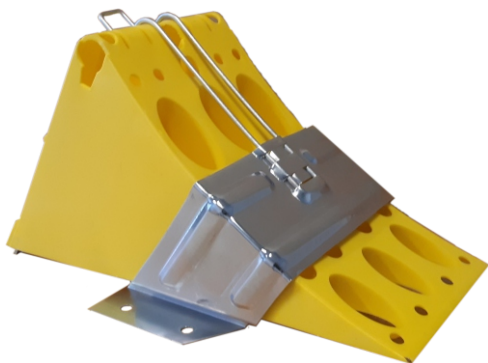

4. Klin z uchwytem

Kliny pod kąta uniemożliwiają samoczynne przemieszczenie się pojazdu co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa przewożonego ładunku, a także ludzi.

Dane techniczne:

- Szerokość: 160 mm
- Długość: 390 mm
- Wysokość: 200 mm

- Klin pod kąta 160 MM
- Uchwyt na klin



5. Zestaw ADR

Walizka wraz z wyposażeniem wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską ADR zawierająca dodatkowo sorbent wymagany w transporcie międzynarodowym.

- topata składana
- Rękawice nitrylowe
- Okulary ochronne
- Kamizelka ostrzegawcza
- Latarka nieiskrząca
- Półmaska Climax mod. 761
- Pochłaniacz wielogazowy
- Ostrona otworów kanalizacyjnych
- Skrzynka
- Sorbent 3 l



6. Zbiornik na wodę

Zbiorniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

- 10 L + mydelniczka
- 15 L
- 20 L



strona numer 7

KOMPLET ZASŁON

+ szyny montażowe

REBZOK

1. Samochody

- renault master
- opel movano
- iveco daily
- mercedes sprinter
- fiat ducato
- peugeot boxer
- citroen jumper
- volkswagen crafter

2. Kolorystyka

- czarny - czarna podszewka
- czarny - szara podszewka
- czarny - czerwona podszewka
- szary - szara podszewka
- szary - czarna podszewka
- czerwony - czarna podszewka
- brązowy - brązowa podszewka
- brązowy - brązowa podszewka
- chabrowy - granatowa podszewka



Zestaw zawiera

- wyprofilowane szyny montażowe dopasowane do wybranej marki samochodu
- zastony w wybranej kolorystyce
- mocowania i uchwyty montażowe
- instrukcję montażu

DANE kontaktowe

- info@rebzok.com

ZNAJDZIESZ nas

ZADZWOŃ do nas!

+ 48 799 900 996

+ 48 799 900 997

Jerzmanowska 19C/5, 54-530 Wrocław